

**NOVE VELIČINE**  
Veća snaga odljeva  
Uljevna rešetka 138 x 138mm

*Užitak tuširanja bez granica*

Vodeni zatvarač zadaha

Zatvarač zadaha Primus:  
blokada zadaha i bez  
zaporne vode

Serijska oprema:  
INOX - okvir

## HL SERIJA 60 PLUS

Podni odljevi za visokoučinkovite tuševe

**Standardna izvedba: vodeni zatvarač zadaha**

Primus izvedba: pouzdana blokada zadaha i bez zaporne vode

- Rješenje za redove tuševa, saune i wellness centre
- Posebno veliki kapacitet odljeva: 1-1.4 l/sek
- Klik-Klak-sistem za čvrsto držanje rešetke u okviru



HL brine o dobroj odvodnji

## HL Serija 60 Plus: Užitek tuširanja bez granica

Tuševi velikog kapaciteta trebaju isto takve učinkovite podne odljeve. Nova HL serija odljeva 60 Plus izradjena je posebno za primjenu za redove tuševa u sportskim centrima, saunama i wellness-centrima.

Uljevna rešetka s mjerama 138 x 138mm i dodatnim otvorima osigurava odgovarajuće veliki odljev vode. Okviri su kod svih modela standardno izrađeni iz INOXA kao i rešetke, odgovaraju klasi nosivosti K3 (300kg).

Odljevi se mogu naručiti s

okomitim (DN50/75/110) ili vodoravnim (DN50/75) odvodom. „Svijetla točka“ kod vodoravne izvedbe je posebno niska ugradbena visina od svega 105mm. Sva tijela odljeva izrađena su iz PE-a (polietilen), tako da se mogu s PE-cijevima spajati varenjem ili klasično utičnim spojevima.

U unutrašnjosti postoji razlika: za ugradnju u često korištene tuš-uređaje prednost pri ugradnji

imaju modeli HL5100 ili 3100. Vodeni zatvarač zadaha kod tih modela omogućava odljev čak od 1,4 l/sek.

Prednosti održavanja modela HL5100Pr ili HL3100Pr: ugrađeni zatvarač zadaha blokira zadah čak i kad je voda iz sifona isparila. Nadolijevanje zaporne vode je suvišno.

Svim odljevima je zajedničko: građevinski nasadni okvir sprečava deformaciju odljeva prilikom ugradnje.

### HL5100

Podni odljev s vodenim zatvaračem zadaha  
Odvod horizontalni DN50/75  
Kapacitet odljeva: 1 l/sek

Nova građevinska zaštita: neproblematična montaža brtvećih garnitura

Nova veličina: uljevna INOX-rešetka 138 x 138 mm

Okvir od INOXA

Plitko: visina ugradnje 105 mm

Sistem Klik-Klak: rešetka stoji čvrsto u okviru, ali se može otvoriti zbog čišćenja

Nastavak podesiv po visini

1 odljev - 2 dimenzije: DN50/75

### HL5100Pr

Podni odljev sa zatvaračem zadaha Primus: blokada mirisa i bez vode u sifonu.  
Odvod vodoravan DN50/75  
Kapacitet odljeva: 0,8 l/sek

### HL3100

Podni odljev sa vodenim zatvaračem zadaha  
Odvod okomiti DN50/75/110  
Kapacitet odljeva:  
DN50: 1,25 l/sek  
DN75/110: 1,4 l/sek

Vodeni zatvarač zadaha prema standardu: stupac zaporne vode 50 mm

1 odljev - 3 Dimenzije DN50/75/110


Zatvarač zadaha se vadi

Zatvarač zadaha Primus: blokada mirisa sa i bez vode u sifonu


Kućište od PE-a (polietilena)

### HL3100Pr

Podni odljev sa zatvaračem zadaha Primus: blokada mirisa i bez vode u sifonu  
Odvod okomiti DN50/75/110  
Kapacitet odljeva: 0,8 l/sek

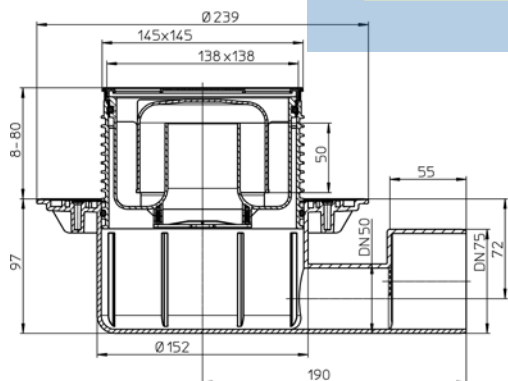

Nova funkcionalna građevinska zaštita kod HL-a svojim oblikom jamči odlično polaganje na betonsku podlogu (košuljicu). Brtveća garnitura se može postaviti bez ikakvih problema. Na taj je način isključeno da prirubnica prelazi preko ruba betonske podloge.

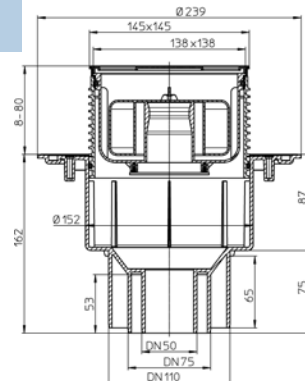

## HL Hutterer & Lechner GmbH

Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg, Österreich  
Tel 02235/86291 - 0, Fax 02235/86291 - 52  
E-Mail: office@hutterer-lechner.com  
www.hutterer-lechner.com

Isporučio: