


HL 73 Pr - Plug-in odvod



LEGOMONT
d.o.o.

Dijelovi:

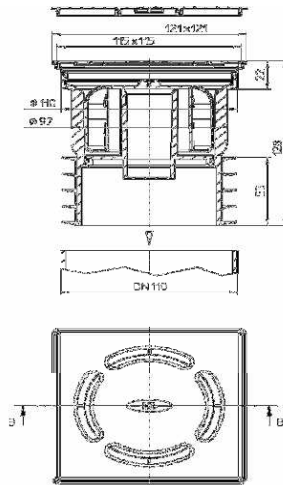

Zaštitni poklopac (PP)



INOX rešetka (V2A)

Podrumi obiteljskih domova se veoma često naknadno dovršavaju. U tim situacijama vodoinstalater priprema cijev DN110 za naknadnu ugradnju slivnika. Upravo u ovim situacijama, HL73Pr je idealan za ugradnju. Jednostavno se umetne u cijev (ne u glavu) i prilagodi visini podne obloge.

- Opis proizvoda:

Odvod za umetanje u cijev, s inox rešetkom 115 mm x 115 mm i inox okvirom 123 mm x 123 mm (sistem klik-klack). Odvod je opremljen s višestrukim brtvama za umetanje u cijevi DN110 (ne u glavu cijevi) i mokro - suhim sifonskim umetkom PRIMUS. Zaštitni poklopac je u pakiranju. Kapacitet odvoda: 0,46 l/s.

- Primjena:

Idealan za primjenu u sekundarnoj odvodnji, npr. za odvodnju praonica i podruma. Preciznije, za svaku prostoriju gdje nije potrebna vodonepropusnost ispod podne obloge.

- Ugradnja:

Vertikalna odvodna cijev DN 110 se reže u razini betonskog poda. Odvod HL73Pr se umetne u cijev (ne u glavu cijevi).

- Prednosti:

Višestruke brtve osiguravaju jednostavnu i brzu ugradnju. Poznati PRIMUS mokro suhi sifonski umetak osigurava prostoriju od povrata neugodnih mirisa.

- Pakiranje: 1 kom./kutija, 240 kom./paleta

- EAN kod: 9003076032327



Sifonski umetak (PP-ABS)



Tijelo odvoda (PP)
s višestrukim brtvama
za umetanje u cijevi DN 110